



PREWOOD-Thermoblock gebürstet und unbehandelt

# ANWENDUNGSBEISPIELE

## DANK UNSEREM CLIC+LOCK-SYSTEM ZU EINEM SCHNELLEN ERGEBNIS...

... PREWOOD-Thermoblock im Außenbereich als nichttragende Wandverkleidung, auch mit zusätzlicher Dämmung.

Einfache und schnelle Montage im Innenausbau: PREWOOD-Thermoblock in U-Profil einschieben, in darunterliegenden PREWOOD-Thermoblock einrasten, fertig!



PREWOOD-Thermoblock gebürstet, nach ÖL-Finish



### PREDL AUSTRIA Ges.m.b.H.

Murbergstraße 80  
A-8072 Fernitz

Tel.: +43 3135 526 570  
Fax: +43 3135 526 578  
Mail: office@prewood.eu

WWW.PREWOOD.EU

### PREDL GmbH

Mathias-Loi-Straße 1  
D-04924 Bönitz

Tel.: +49 35341 619 26  
Fax: +49 35341 619 22  
Mail: office@prewood.eu

WWW.PREWOOD.EU



IMPRESSUM: Herausgeber: Predl Austria Ges.m.b.H., Murbergstraße 80, A-8072 Fernitz | Tel.: +43 3135 526 570 | Fax: +43 3135 526 578  
Mail: office@prewood.eu | www.prewood.eu | Fotos: Predl Austria Ges.m.b.H. | Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten | Stand: 01/2017



WPC-THERMOBLOCK-SYSTEM







## VORTEILE DIE ÜBERZEUGEN

- hohe Formstabilität und Langlebigkeit
- temperatur- und witterungsbeständig
- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit (kein Fäulnis- oder Pilzbefall wie bei Holz)
- ebenso lebendige Ausstrahlung wie Echtholz
- leichte Pflege, mit Wasser zu reinigen
- ohne Tropenholz, dadurch umweltfreundlich
- PVC- und schadstofffrei
- 100% wiederverwertbar



wetterfest




frostsicher



easy clean

## PREWOOD-Thermoblock

Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

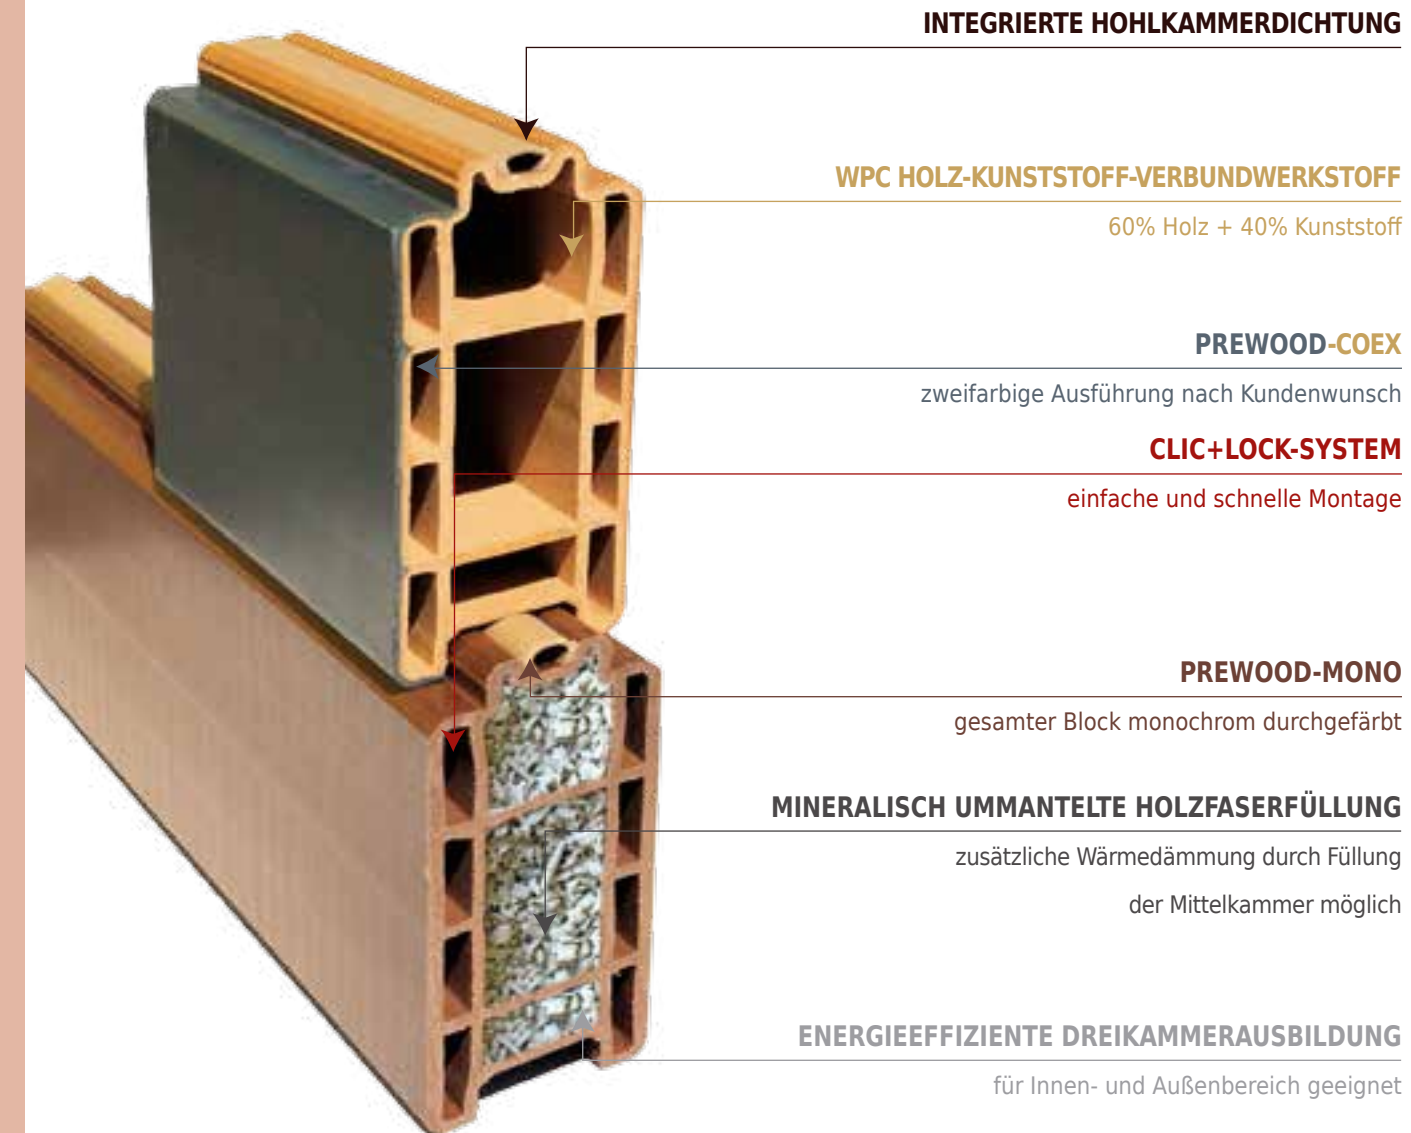

**INTEGRIERTE HOHLKAMMERDICHTUNG**

**WPC HOLZ-KUNSTSTOFF-VERBUNDWERKSTOFF**

60% Holz + 40% Kunststoff

**PREWOOD-COEX**

zweifarbige Ausführung nach Kundenwunsch

**CLIC+LOCK-SYSTEM**

einfache und schnelle Montage

**PREWOOD-MONO**

gesamter Block monochrom durchgefärbt


**MINERALISCH UMMANTELTE HOLZFASERFÜLLUNG**

zusätzliche Wärmedämmung durch Füllung der Mittelkammer möglich

**ENERGIEEFFIZIENTE DREIKAMMERAUSBILDUNG**

für Innen- und Außenbereich geeignet

## FARBEN UND OBERFLÄCHEN




MARRAKECH




MANHATTAN

## GEBÜRSTET



FINE WOOD




ANTIQUÉ WOOD


Durch Witterungseinflüsse und UV-Einwirkung verursachte Veränderungen der ursprünglichen Farbgebung sind ein natürlicher Vorgang, der keinen negativen Einfluss auf Qualität und Haltbarkeit der PREWOOD-Thermoblocke hat.

## THERMOBLOCK-SYSTEMELEMENTE


Maße und Konstruktionselemente




Länge individuell lieferbar, max. 6m




PREWOOD-Winkelprofil als Abschluss-/ Abdeckleiste oder Blendrahmen



PREWOOD-U-Profil als Rahmen, Verbindungs- oder Abdeckelement zur Aufnahme des Thermoprofils



PREWOOD-H-Profil als Verbindungs- und Abdeckelement zur Aufnahme des Thermoprofils



PREWOOD-Eck-Profil als Eck- und Abdeckelement zur Aufnahme des Thermoprofils

## STANDARD-ABPLATTUNG

für Konstruktionen im rustikalen Blockhausstil, Abdeckung mit PREWOOD-U-Profil

